
Order information:
E7SE2-P(N)1311

迷你型对射式光电传感器



CE PinPoint

产品概述:

- 超小尺寸适合狭小空间安装
- PinPoint光源，清晰明亮，光斑扩散小，易于调试及校准
- 亮通&暗通一体设计


技术参数:


最大检测距离	0 · · · 2500mm
建议工作距离	0 · · · 2000mm
标准检测物体	φ8mm以上不透明物体
最小检测物体	φ5mm以上不透明物体
光源种类	PinPoint-红色LED
光点尺寸	φ36（1000mm）
工作电压	DC 10...30V ±10%
开关输出	NPN/PNP
输出方式	亮通/暗通
最大输出电流 $I_{max.}$	≤50mA

电路保护	电源极性反接保护/输入输出短路保护/输出过载及短路保护
输出电压高/低位	约V_S/<1.8V
响应时间	<1ms
开关频率	800Hz
连接方式	电缆, PVC, 2m
防护等级	IP 65
工作温度	-25℃...+50℃
抗环境光	白炽灯 3000lux, 日光 10000lux
配件	螺丝


接线方式:

发射器	接收器
2x0.14mm²	4x0.14mm²






产品尺寸图:

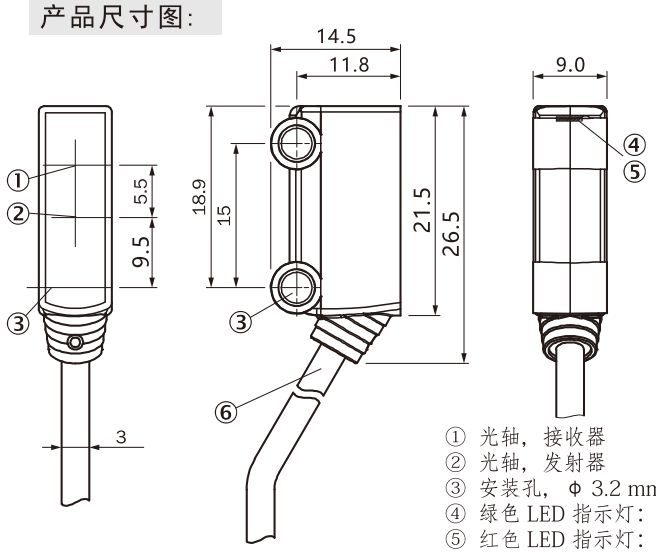

光斑示意图:

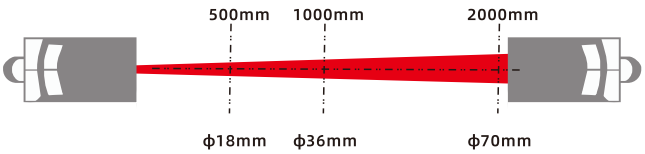

开关输出	订货型号
NPN	E7SE2-N1311
PNP/暗通	E7SE2-P1311O